

STA-Kontrolle

- verschlüsselter Datenaustausch zwischen Aw-Fakt und STA-Kontrolle
- bei Bedarf Kopiervorgang der Standortbilder von Netzwerk auf Notebook
- Anzeige und Änderung von FAW-Bewertungskriterien auf Notebook, ggf. von Standortbildern, Standortbezeichnungen und Kommentaren
- direkte Erfassung der GPS-Koordinaten mit dem optionalen GPS-Empfänger in STA-Kontrolle (ermöglicht spätere Lieferung per SDAW aus Aw-Fakt)
- Datenaustausch zwischen Aw-Fakt und STA-Kontrolle
- bei Bedarf Kopiervorgang der aktualisierten Standortbilder von Notebook in das korrekte Netzwerkverzeichnis
- direkt von CD lauffähig
- unbegrenztes Kopieren möglich
- basierend auf Java[™]-Technologie
- 850,- € zzgl. MwSt.

Was ist STA-Kontrolle?

Mit dieser Software können Ihre Außendienstmitarbeiter die Aktualität der in Aw-Fakt hinterlegten Standorteigenschaften überprüfen und ggf. optimieren.


Alle FAW-Bewertungskriterien, Standortbezeichnungen und Standortbilder können abgeglichen und aktualisiert werden. Ihre Außendienstmitarbeiter können beliebige Kommentare zum Standort hinterlegen. Optional können mittels eines GPS-Empfängers die GPS-Koordinaten des Standortes in **STA-Kontrolle** direkt eingelesen werden.

Die erfassten Änderungen können anschließend ausgespielt und in Aw-Fakt eingelesen werden. Mit der Kombination aus **STA-Kontrolle** und Aw-Fakt haben Sie Ihre Werbeträgerdaten stets auf dem aktuellen Stand.



Systemvoraussetzungen für STA-Kontrolle

- Notebook: mind. Pentium 150 MHZ / 64 MB, Netzwerkverbindung für den Datenaustausch mit Aw-Fakt
- Betriebssystem: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
- bei Bedarf Festplattenspeicher für Standortbilder
- optional kann ein GPS-Empfänger eingesetzt werden (unterstützt werden z.Zt. nur die GPS-Empfänger der Firma Garmin, Modell GPS-35/PC/PS2 und GPS 18 LVC-USB

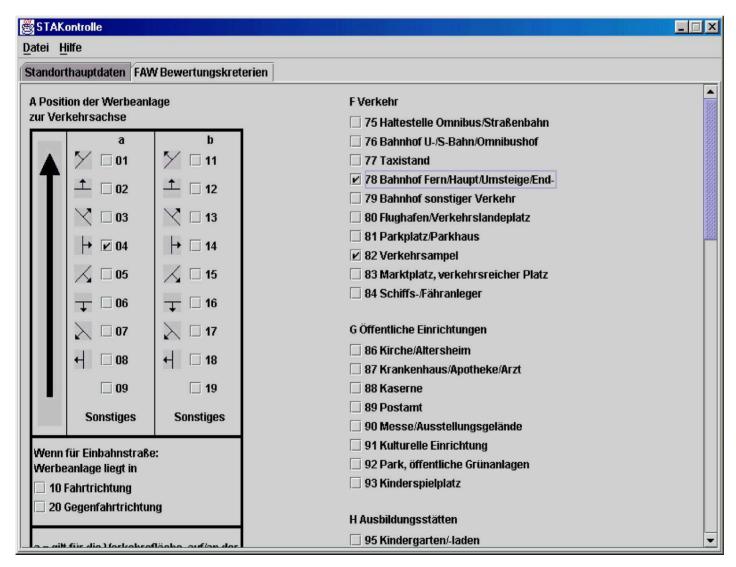

Eingabekatalog FAW-Bewertungskriterien